AQUATIX

PROFESSIONELLER WASSERSAUGER

für grob verunreinigtes Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Verstopfungsfreier Betrieb**
  durch leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe mit Zweikanallaufrad, 50 mm freiem Korndurchgang und maximaler Förderleistung von bis zu 400 l/min
- **Robuster Saugerkopf**
  mit langsam laufender Turbine und hoher Saugleistung
- **Automatische Behälterentleerung**
  über elektronische Niveauerfassung
- **Optimale Mobilität**
  durch kompakte Abmessungen und 44 kg Gewicht
- **Problemloser Transport**
  durch robuste vierrädrige Bereifung mit Feststellbremse
- **Dauerbetrieb**
  mit 5 kVA DIN-Stromerzeugern

100% MADE IN GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
L x B x H: 590 x 480 x 870 mm

Gewicht
44 kg

Sauger
230 V/50 Hz, 1,5 kW, Ansaugleistung 200 l/min, Unterdruck 230 mbar, Schallpegel 57 dB (A), Kabellänge 7,5 m inklusive 16 A Schukostecker Schutzart IP68 mit Bajonett-Überwurfring und Schutzkappe

Behälter
aus PE-HD, Behältervolumen 80 l, mit robuster vierrädriger Bereifung, C-Storz-Druckanschluss

Pumpe
leistungsstarke Spechtenhauser Schmutzwasserpumpe mit Zweikanallaufrad, ausgelegt für Schmutzwasser mit Schlamm, Steinen und sonstigen Fest- und Schwebstoffen, Gehäuse aus Edelstahl, Laufrad aus Gusseisen, Abdichtung mit dauerlaufgeeigneter Gleitringdichtung, Korndurchgang 50 mm, maximale Förderleistung 400 l/min, maximale Förderhöhe 13 m

Automatische Niveauregelung
über elektronisch geregelte Elektrodenschaltung, Anzeige des Füllstandes über 4 LEDs, automatische Pumpenschaltung in Abhängigkeit des Füllstandes, 1 Handtaster „Pumpe an“, 1 Handtaster „Sauger aus“

Wassersaugset
mit 4 m Saugschlauch, Verlängerungsrohr 1 m aus Aluminium, Spezialbodensaugdüse und Fugendüse

ZUBEHÖR

Zubehörpaket
mit 5 m PVC-Spiralschlauch, Absperrhahn und Blindkupplung

PVC-Spiralschläuche
als Druckschlauch für optimale Förderleistung

Personenschutzschalter
230V/16A mit automatischer Fehlerstromauslösung 30mA, zwischensteckbar oder fest eingebaut im Netzkabel des Saugers

Absperrhahn
mit C-Storz-Kupplung

LEISTUNGSKURVE

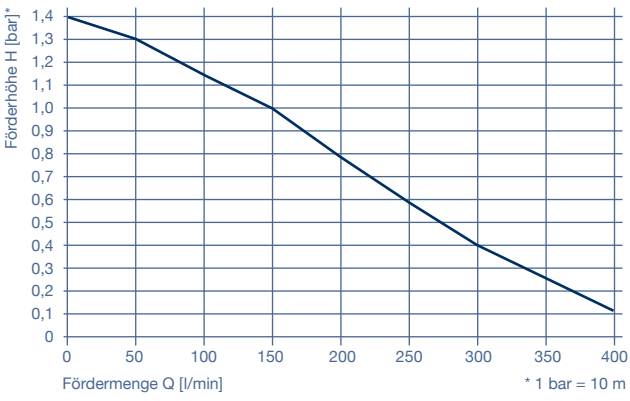

LEISTUNG

Förderleistung

TYP	Förderhöhe H [bar]	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
AQUATIX	Fördermenge Q [l/min]	400	360	325	290	265	240	210	190	165	135	105	70	25	0

SHG Spechtenhauser Hochwasser- und Gewässerschutz GmbH
Gewerbestraße 3 86875 Waal Tel.: 08246.9695-20 Fax: -24
eMail: shg@spechtenhauser.de www.spechtenhauser.de